



BUDVAR

finestre più resistenti delle altre

T-Passive Slim - colore: rovere sbiancato

**FINESTRE CHE FANNO
PASSARE IL 27%
DI LUCE IN PIÙ**

**T-PASSIVE
SLIM**

T-Passive Slim



NORME EUROPEE



CLASSE S




TITANIUM TECHNOLOGY




SENZA PIOMBO



T-Passive Slim
- colore: wooddec rovere miele



La profilatura bassa di telaio e anta, associata al montante mobile stretto con maniglia centrale, **forniscono una superficie vetrata più ampia** e quindi **più luce naturale** nella stanza.



Saldature invisibili e una **snella, arrotondata** forma del profilo sono un simbolo di **design oltre il tempo**.



T-Passive Slim - finestre snelle, che riempiono la casa di luce

Apriți alla luce del giorno con le finestre T-Passive Slim. Grazie al design sottile e alla profilatura bassa di telaio e anta, la finestra T-Passive Slim farà entrare fino al **27% di luce in più nella Tua casa!** La quantità aggiuntiva di luce nella stanza aiuta a ridurre il consumo di energia, che si traduce in bollette più basse e ha un effetto positivo sull'ambiente naturale.



Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre

I profili per finestre T-Passive Slim sono prodotti con la moderna Titanium Technology, con la quale usiamo PVC al 100% (non ricilato) con una miscela ossido di titanio. Grazie all'utilizzo di questa tecnologia, le finestre T-Passive Slim sono caratterizzate da notevole rigidità, alta resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



Sistema brevettato per la terza guarnizione mediante l'inserimento di una clip di tenuta sul perimetro del telaio

Le finestre Budvar sono le uniche sul mercato col sistema proprietario MD a due componenti, che consiste in una terza guarnizione e una clip speciale montata nel telaio. Questa soluzione rafforza notevolmente l'isolamento termico e acustico, e perfino la sicurezza della finestra: la clip fornisce un'ulteriore protezione antieffrazione, impedendo che la ferramenta venga scassinata dall'esterno. È importante sottolineare che la decisione di montare la terza guarnizione con clip dedicata può essere presa in qualunque momento durante l'utilizzo della finestra, senza la necessità di smontarla.



T-Passive Slim - colore: nero liscio, maniglia centrale di colore Standard: argento F1




Ecologia

Le finestre T-Passive Slim possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre finestre, puoi essere certo di contribuire affinché il mondo che ci circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.



Design originale

- ▮ **21 colori a scelta**
 dal classico bianco ai colori della terra più in voga - su uno o ambo i lati
- ▮ **struttura minimalista**
 un serramento snello dalla classica forma arrotondata
- ▮ **profilo colorato in pasta**
 il colore dell'interno dell'anta, visibile dopo la sua apertura, corrisponde al colore del pellicolato:
bianco, caramello, marrone, antracite

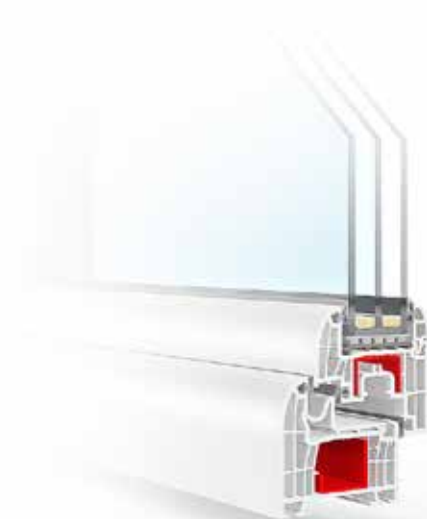

7 camere
profondità telaio 70 mm

Progetta la tua finestra

1 Abbi cura del giusto isolamento termico




NUMERO DI VETRI		
2	2	3
NUMERO DI GUARNIZIONI		
2	3	3
COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO (Ug)		
1,2 W/m²K	1,0 W/m²K	0,7 W/m²K
4/14/33.1	4/15Ar/44.2 con canalina calda	4ESG/12Ar/4/12Ar/4ESG con canalina calda

* Valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica per finestre) ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per un serramento di riferimento ad un'anta di dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


2 Seleziona il telaio




3 Decidi il grado di sicurezza



Ferramenta standard



Ferramenta di tipo RC1



Ferramenta di tipo RC2

1 fermo antieffrazione

almeno 4 fermi antieffrazione

almeno 8 fermi antieffrazione

—

difesa contro la perforazione
della manigliadifesa contro la perforazione
della maniglia

maniglia standard

maniglia con chiave

maniglia con chiave

vetro basso emissivo di serie

vetro antieffrazione

vetro antieffrazione

Finestre con ferramenta standard e ferramenta nel tipo RC1 sono disponibili anche nell'ulteriore opzione di ferramenta Security, in cui vengono sostituiti tutti i fermi standard (perimetrali) con fermi antieffrazione, il che rafforza maggiormente la sicurezza dei serramenti.

—

4 Trova il tuo colore

GRUPPO I

pino polacco G4301-G7	nero liscio F4466062	noce UK103-Z8	antracite liscio KDB74-F7	rovere dorato UK101-Z8	antracite strutturale KDB74-Z8	bianco pellicolato WAQ50-Z6	rovere normanno A1002-Z3
Novità	Novità						
rovere sbiancato F4563081	woodec rovere miele F4703001	bianco tinto in massa					

GRUPPO II

grigio argento KACV8-Z8	pino vintage B2303-G7	sapeli UR602-Z8	douglas G0502-Z8	cioccolato NDS62-Z8	bianco crema YEM69-Z8	woodec rovere toffi F4703004	rovere annerito F4709026
-------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------

GRUPPO III

basalto asteroide DB703	rovere marrone UQ901-Z8
-------------------------------	-------------------------------



5 Scegli la maniglia



argento F1



maniglia Standard



oro F4



maniglia HOPPE Hamburg SecuForte®



nero opaco



maniglia HOPPE Toulon Secustik®

6 Seleziona il vetro giusto



a basse emissioni



antisolare



stratificato
/antiefrazione



fonoassorbente



ornamentale



con inglesina


7 Scegli accessori aggiuntivi



aeratori



avvolgibili



davanzali



T-Passive Slim - colore: bianco pellicolato, maniglia centrale Hoppe Atlanta Secustik® colore: argento F1


8 Ricordati di un montaggio corretto

Caro Cliente, se vuoi goderti le nostre finestre per molti anni, mantenendo i loro parametri tecnici e garantendoti sicurezza, prenditi cura del loro corretto montaggio. Una soluzione che ti assicura i parametri d'isolamento più elevati è il cosiddetto montaggio caldo.


9 Scopri gli altri nostri prodotti




T-Passive Classic
7 camere
profondità telaio 70 mm



T-Passive Forte In/Out
5 camere
profondità telaio 70 mm



T-Passive Plus
8 camere
profondità telaio 70 mm



T-Energy
6 camere
profondità telaio 88 mm



T-Comfort
6 camere
profondità telaio 70 mm



BUDVAR
www.budvar.it

Consulta i nostri consigli nella sezione
www.budvar.it/category/consigli

e quelli postati sui social media:



BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa
indirizzo per la corrispondenza: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: finestra@budvar.it